



Mini Flow

Alfa Laval Мини-регулятор расхода SB

Общее описание

Набор клапанов, состоящий из угловых и гидрораспределительных клапанов, предназначенный для работы в газовых и жидких средах, в случае, если требуются функции отсечения и переключения в гигиенических условиях.

Принцип действия

Имеются клапаны с пневматическим и ручным управлением.

Типовая конструкция

Клапаны поставляются с нарезными трубными соединениями для труб 6/8 мм.




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Макс. давление продукта: 6 бар
Давление сжатого воздуха: 6 – 8 бар


ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Спецификации материалов


Стальные поверхности,
контактирующие с рабочей
средой: EN 1.4404 (AISI 316L)
Уплотнения, соприкасающиеся с
продуктом: EPDM
Полимеры, контактирующие с
рабочей средой: PTFE

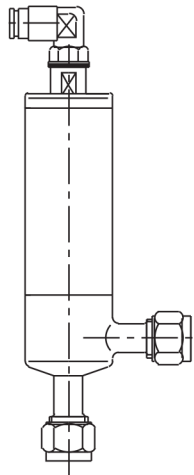


Pneumatic angle valve

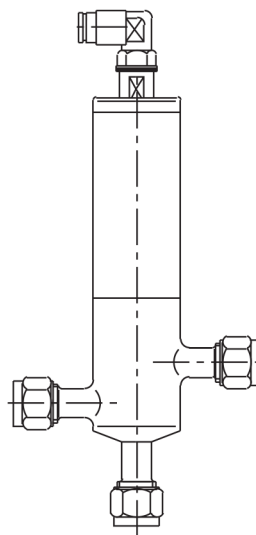

Pneumatic 2-way valve



Drain valve with fittings



Drain valve with fittings/clip-on

Альфа Лаваль оставляет за собой право изменять технические характеристики без предварительного уведомления. ALFA LAVAL является зарегистрированной торговой маркой, принадлежащей Alfa Laval Corporate AB.

Как найти Альфа Лаваль:

Постоянно обновляемую информацию о деятельности компании Альфа Лаваль в мире вы найдете на нашем веб-сайте. Приглашаем вас посетить.
www.alfalaval.com