



阿法拉伐半焊接型 T20

适用于严苛应用的垫片板式换热器

简介

当密封垫不适合某个加工媒介的时候，您可以使用阿法拉伐工业半焊线。与带完全密封垫板的板框式换热器相比，半焊线也可以承受更高的设计压力。

本型号多种类型的应用，并有多种类型板片和密封垫类型可供选择。

应用领域

- 化学品
- 能源和公用事业
- 食品和饮料
- 暖通空调和制冷
- 海洋和运输
- 采矿、矿物和色素
- 纸浆和造纸
- 钢
- 水和废水处理

优点


- 高能源效率 —— 低运行成本
- 灵活的配置 —— 可修改换热面积
- 易安装 —— 紧凑的设计
- 高可维护性 —— 易于打开进行检查和清理，易于使用 CIP 洁净
- 可访问阿法拉伐的全球服务网络

特性

每一个细节都经过精心设计，以确保最佳性能、最大正常运行时间和易于维护性。根据配置选择可用功能，某些功能可能不适用：



- 五点对齐
- 强化过的挂钩
- 巧克力模式分布区
- 胶粘密封垫
- Clip-on 密封垫
- 泄漏室
- RefTight™ 密封系统
- 轴承箱
- 固定的螺栓头
- 关键孔螺栓开口
- 吊耳
- 衬套

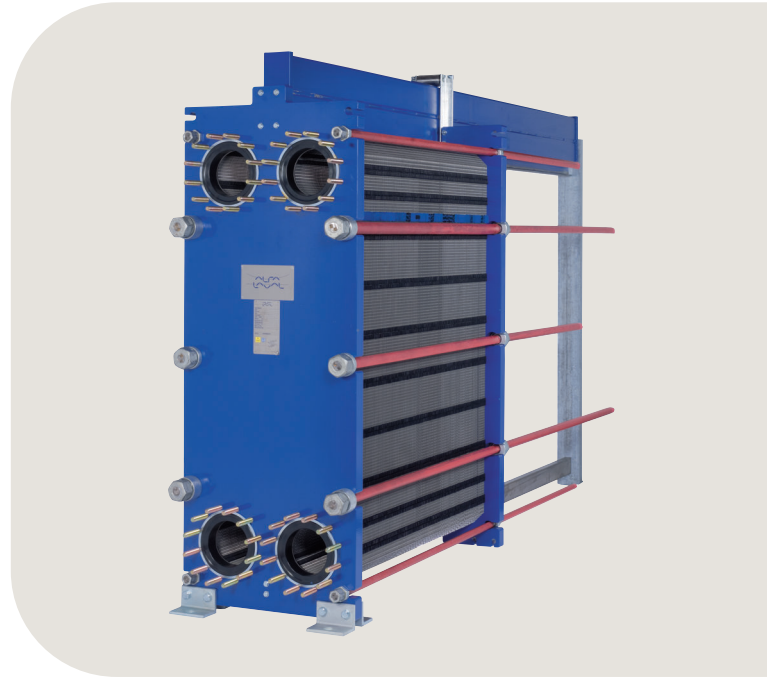

- 锁紧垫圈
- 压板滚柱
- 紧固螺栓盖
- 优化的阿法拉伐排水连接

阿法拉伐 360° 服务组合

我们提供广泛的服务项目，确保您的阿法拉伐设备在其整个生命周期中都具有最高性能。阿法拉伐 360 服务组合包括安装服务，清洁与维修以及提供备件，技术文档和故障排除。我们还提供更换、改造、监测等服务。


有关我们的完整服务项目以及我们的联系信息，请访问 www.alfalaval.com/service。

技术信息一般备注

- 本表中提供的全球产品可能并不适用于所有区域。
- 所有组合可能不可配置。

尺寸说明图

单位 mm (英寸)

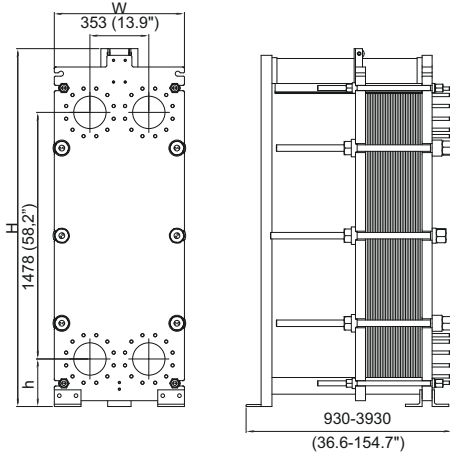

类型	H	W	h
T20-FG	2146 (84,5")	780 (30,7")	285 (11,2")
T20-FS	2183 (85,9")	780 (30,7")	323 (12,7")

技术数据

板片	类型	空闲通道, mm (英寸)
T20-BW	半焊接型	2.5 (0.098)
T20-MW	半焊接型	4.0 (0.16)

材料

	<2/>
传热板片	304/304L, 316/316L, 904L, 254 C-22, C-276, C-2000, D-205 Alloy 33, Ni, Ti, TiPd
端板密封垫	NBR, EPDM, FKM
环形密封垫	NBR, EPDM, FKM, FEPM, PTFE, CR
法兰连接	碳钢 金属内衬: 不锈钢, 钛
框架板和压紧板	碳钢, 环氧漆

可以根据要求提供其他材质的部件。

工作数据

框架, PV-代码	最大设计压力 (barg/ psig)	最高设计温度 (° C/° F)
FG, ASME	10.3/150	177/350
FG, PED	16.0/232	180/356
FS, ASME	27.6/400	160/320
FS, PED	30.0/435	160/320

可以根据要求提供扩展的压力和温度额定值。

法兰连接

框架型号	接头标准
FG, ASME	ASME B16.5 Class100 NPS 8
	ASME B16.5 Class150 NPS 8
FG, PED	EN 1092-1 DN200 PN10
	EN 1092-1 DN200 PN16
FS, ASME	ASME B16.5 Class 300 NPS 8
	ASME B16.5 Class 400 NPS 8
FS, PED	EN 1092-1 DN200 PN25
	EN 1092-1 DN200 PN40

标准 EN1092-1 对应于 GOST 12815-80 和 GB/T 9115。