



## 高品質の開口部が必要な場合

アルファ・ラバル アクセスタンクカバーー 楕円形タイプ LKD 546 x 447

### 用途

外開きタイプのマンホールカバータイプ LKD 546 X 447 は、タンク内にアクセスするためのハッチが必要な加圧タンクや容器に使用します。主な特徴はCIPアプリケーションに最適な無影配置を達成する角度付きフレーム

### 動作のしくみ

カバーは、ハンドルを緩めて開きます。検査上の目的でカバーを開けるときは、タンク内側に向けて開きます。物理的にタンクに入る必要がある場合、モデルによってカバーを二重ヒンジで外すか、タンク外へ回転させることができます。シールは衛生的に配置され、タンクのプラスまたはマイナスの圧力の影響を受けません。




### テクニカルデータ

#### 圧力

最高静圧: .....2 bar (200 kPa)  
 最大使用正圧: .....0 bar (0 kPa)  
 最大使用負圧: .....0.5 bar (50 kPa)  
 テスト圧力: .....3 bar (300 kPa)

#### 寸法 (mm)

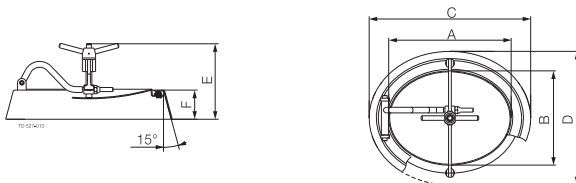

タイプ	LKD 546 x 447
A	461
B	362
C	546
D	447
E	196
F	76
t	4
カバーの厚さ	3

### 物理データ

#### 材質

金属部品: ..... 1.4301 (304) または 1.4404 (316L)  
 樹脂部品: ..... ナイロン  
 シール (FDA) (リップシール・デザイン) ..... EPDM、NBR、FPM および Q (シリコン)

標準蓋表面仕上げ: ..... 酸洗い

接液部: ..... Ra 0.8µm

その他の表面: ..... Ra 3.0µm

#### 温度

使用温度範囲: ..... -20°C ~ +100°C

重量: ..... 12 kg

#### 証明書

3.1 (カバーとフレームには EN10204 準拠の材質証明書 3.1 が付属します)

ここに記載されている情報は、発行時点で正しいですが、予告なく変更されることがあります。ALFA LAVAL は、Alfa Laval Corporate AB が所有する登録商標です。

ESE02098ja 1507

© Alfa Laval

**アルファ・ラバル社の問い合わせ先**

すべての国の詳細な連絡先は  
当社のウェブサイトです。絶えず更新されています。  
[www.alfalaval.com](http://www.alfalaval.com)にアクセスして  
直接情報を入手してください。